

HYDRO COMPAKT EASY


L'Hydro Kompakt Easy est l'appareil pour débiter dans la gamme des hydrostates de Köppl. Tout comme le Kompakt Light, le Kompakt Easy sait convaincre par sa construction particulièrement courte et compacte.

Le modèle d'entrée de gamme idéal, avec un très bon rapport puissance/prix et l'entraînement des professionnels.

Collectivités locales, Esat,
entreprises protégées

Entretien, nettoyage,
désherbage, balayage...

Trottoirs, caniveaux, parkings,
allées, espaces verts, etc.



L'arrêt de sécurité stoppe la machine immédiatement, alors que le moteur continu de tourner


Régulation de la vitesse indépendante de la prise de force

Levier d'accélérateur

Entraînement prise de force

Entraînement de roulement

Des éléments de commande ergonomiques et pratiques



Ventilateur directement sur l'entraînement hydraulique (en option pour le CE-10)

Manceuvre de roue libre commandée à partir du guidon pour un braquage facile



projecteur halogène (en option)

Réglage de la hauteur du guidon

Bride à change-meule rapide pour un changement rapide et facile des outils portés





La roue idéale pour tous les types d'utilisation. Afin d'éviter une panne, les pneus de toute taille peuvent être remplis d'une mousse ou d'un liquide spécial.

Largeurs de voie personnalisables sur demande.

Personnalisées	1.37 x 8	16 x 6.50 x 8	4.80 x 8	16 x 6.50 x 8	Chaînes à neige
	AS	AS	Lamelles	Lamelles	pour tous les pneus
Largeur de voie au sol	80 cm	65 cm	59 cm	65 cm	
Largeur de voie des roues jumelées au sol					

SERIE

Entraînements de fauche double professionnels

< cm > 160 mm 84 / 90 KWO



DUOCUT

Entraînement vilebrequin pour couteau double
Entraînement vilebrequin contrarotatif des deux lames, aussi avec débrayage de sécurité

largeurs de barre possibles en cm

KD	82	102	122
KFD		102	122

Double porte-lame

< cm > 82 102 122 KD



Double porte-lame avec dos de lame 8 mm et plaque de guidage réglable. Support de barre et plaque de guidage des lames en fonte spéciale

Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm

Lame de coupe posée sur toute la surface et coudée vers l'arrière
→ bonne conduite permanente de la lame
→ bon rejet de l'herbe, aussi en pente

Double porte-lame de coupe fine

< cm > 102 122 KFD



Double porte-lame de coupe fine avec bouton presseur à ressort, faible en vibrations et têtes de lame d'entraînement renforcées

Bouton presseur à ressort réglable et suspension manivelle lubrifiable

Baguettes d'usure interchangeables

Double porte-lame avec dos de lame 8 mm et plaque de guidage réglable. Support de barre et plaque de guidage des lames en fonte spéciale

Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm
→ très longue durée de vie
→ fonctionnement libre

Lame de coupe posée sur toute la surface et coudée vers l'arrière
→ bonne conduite permanente de la lame
→ bon rejet de l'herbe, aussi en pente

Talon du sep de biotope en tant qu'accessoire

Seulement CE 10-2

Faucheuse-épareuse

< cm > 60 AZM-A



Réglage exact des hauteurs (50 mm min.) grâce à des patins porte-meule et roues de guidage

→ pour herbe haute jusqu'aux pelouses

Engrenage à bain d'huile avec arrêt immédiat et roue libre
→ robuste et certifié résistant aux pierres

Couteaux à battre échangeables

Fauchage de tous les côtés

Faucheuse à faucilles

< cm > 60 AZM-S



Réglage exact des hauteurs (10 mm min.) grâce à des patins porte-meule et roues de guidage

→ pour herbe haute jusqu'aux pelouses

Engrenage à bain d'huile avec arrêt immédiat et roue libre

Couteau à battre solide

Fauchage de tous les côtés grâce à un capot avant et une éjection par l'arrière

Faucheuse-épareuse spéciale

< cm > 60 AZM-C



Réglage exact des hauteurs grâce à des patins spécial sapins de Noël et des panneaux latéraux

→ les branches sont guidées au-dessus des roues

Engrenage à bain d'huile avec arrêt immédiat et roue libre

→ robuste et certifié résistant aux pierres

Couteaux à battre échangeables

Éjection par l'arrière

Faucheuse à fléaux

< cm > 60 MTRF



Idéal pour faucher herbe et broussailles

→ autour des plantations et des bosquets

→ broyage de l'herbe

→ la matière broyée reste sur le sol

Lames „Y” mobiles à force centrifuge

→ évitent les obstacles

→ insensibles aux pierres

Patins latéraux et roues de guidage réglables en hauteur

Débroussailluse rotative

< cm > 60 KGM



Avec arrêt de sécurité pour plateau porte-lames par un frein à lamelles dans bain d'huile

Lames à force centrifuge quadruples

→ évitent les obstacles

→ pour une utilisation permanente robuste

Fonctionnement silencieux, coupe propre et uniforme, pas de bourrages

Brosse pour dallage

< cm > 60 KWE53-2



Enlève les mauvaises herbes de manière écologique dans des applications étroites

Idéal sur les bordures de trottoir

Brosse et protection d'éclaboussures réglables

Profondeur et angle réglable

Fraise de sol / réversible

< cm > 54 67 KU



Transmission spéciale et roulement conique

→ transmission de force parfaite et robuste

Lames stables avec admission de fraise en spirale

→ pour petits travaux sur sol dur

Le guidon pivotant n'est pas nécessaire pour la fraise de sol (se conduit en marche arrière)

TECHOLOGIE

Demandez une démonstration et essayez ces matériels pour tester leur efficacité

contact@technologie.fr



Presque sous les outils portés Köppl sont approuvés GS et se démarquent par la robustesse de leur roulement à billes et la stabilité de leur engrenage à bain d'huile avec roue libre. Tous les outils portés Köppl sont fabriqués en tôle d'acier massif.



Nettoyeur pour grilles à lisier

◀ cm ▶ 92 SE



Modèle solide pour le nettoyage de grilles à lisier
Développé spécialement pour l'utilisation dans l'agriculture
Avec une deuxième raclette mobile
 → nettoyage double en un passage

Chasse-neige à fraise

◀ cm ▶ 99 KG1



Robuste chasse-neige à fraise de deux niveaux avec vis d'entraînement stable et dentée (sécurisée)
 La rotation de la cheminée jusqu'à 300° se commande à partir du guidon
 Rouleau d'entraînement en suspension
 Adaptation parfaite au sol grâce aux talons du sep réglables

Chasse-neige à fraise

◀ cm ▶ 99 SFK



Robuste chasse-neige à fraise de deux niveaux avec vis d'entraînement stable et dentée (sécurisée)
 Grande cheminée d'éjection (jusqu'à 16 m de hauteur), clapet d'éjection et rotation de la cheminée jusqu'à 300° se commandent à partir du guidon
 Roues coniques, rouleau d'entraînement en suspension

Balayeuse

◀ cm ▶ 100 130 KL



Balayeuse avec entraînement central
 → balayage parfait jusqu'aux bords
 Empilement de balais: crins mélangés
 → pour la poussière et la neige
 Orientable vers la gauche et la droite
 Bac de ramassage en tant qu'accessoire



Lame chasse-neige


◀ cm ▶ 100 KRE



Avec raclette en caoutchouc
 Sans coupe-circuit à ressort
 Tôles latérales supplémentaires (gauche et droite) disponibles
 Pivotement des manettes de droite à gauche à partir du guidon
 Roues de guidage disponibles en tant qu'accessoire

CE 6-2

HYDRO COMPAKT EASY

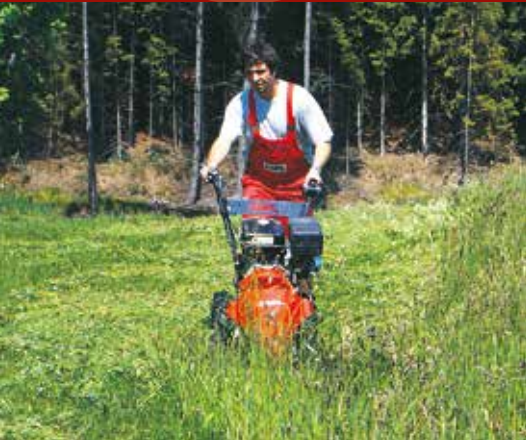

CE 6-2

Carburant Moteur essence
Moteur 4 temps
KW/PS 4,2/5,7
Poïds 78 kg

CE 10-2

Moteur essence
4 temps
6,7/9,1
80 kg

CE 9-2 SNOW

Moteur essence
4 temps
6,3/8,5
78 kg

Démarrateur électrique 220 V et
démarrage manuel par câble

Entraînement progressif, hydraulique : 0 – 6 km/h en marche avant et 0 – 3 km/h en marche arrière

Prise de force Mécanique 1180 U/min.

TECHOLOGIE

Information
complémentaire
sur simple demande.

Démonstration et
essais
sur rendez-vous

contact@teckologie.fr

Les avantages

Inclinaison du guidon adaptable à la taille de
la personne sans aucun outil (et en option
pivotant sur le côté)

Marche avant/arrière réglable progressi-
vement par un levier

Manœuvre de roue libre pour un braquage
facile

Construction courte et compacte

Dispositif d'arrêt de sécurité

Protection enroulement sur les moyeux

Bride à change-meule rapide (sans outils)
→ Changement d'outil porté en quelques
secondes

